Control Box² - Réf. SB124T-2

Solution avancée pour le contrôle de vos événements live avec la gamme **LiveCore™**

Control Box² - Réf. SB124T-2 en Bref

- Boîtier robuste en aluminium extrudé
- 99 touches avec libellés prédéfinis
- T-Bar pour un contrôle manuel des transitions
- Rétro-éclairage individuel bleu ou rouge associé à chaque touche
- Mise en œuvre facile et immédiate pour toute la gamme **LiveCore™** (logiciel externe fourni)
- Connexion USB vers PC ou Mac

Fonctions principales

Contrôles utilisateur :

- Rappel au choix de tout type de Preset (Screen preset, Master preset, Confidence preset ou Monitoring preset)
- Sélection rapide de la source affichée dans un ou plusieurs PIP (Entrée Live, Frame, Logo ou couleur)
- Changement du fond natif d'un ou plusieurs écrans
- Transition manuelle (T-Bar), immédiate (CUT) ou programmée (TAKE)
- Choix de la destination courante (Preview ou Program)
- Activation/désactivation du gel d'une ou plusieurs entrées

Connecteur :

- 1 x connecteur USB

Série LiveCore™

NeXtage 08 - 4K Réf. NXT0802-4K	**Ascender 16 - 4K** Réf. ASC1602-4K-PL
NeXtage 16 - 4K Réf. NXT1604-4K	**Ascender 32 - 4K - PL** Réf. ASC3204-4K-PL
SmartMatriX Ultra Réf. SMX12x4	**Ascender 48 - 4K - PL** Réf. ASC4806-4K-PL

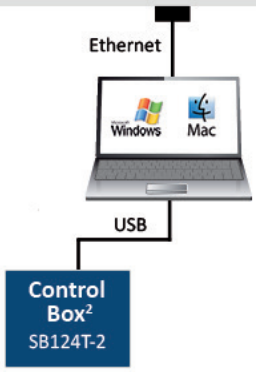

Pour contrôler les mélangeurs suivants

- ASC4806-4K-PL: Ascender 48 - 4K - PL*
- ASC3204-4K-PL: Ascender 32 - 4K - PL*
- ASC1602-4K: Ascender 16 - 4K*
- SMX12x4: SmartMatriX Ultra
- NXT1604-4K: NeXtage 16 - 4K*
- NXT0802-4K: NeXtage 08 - 4K*

*Les produits non 4K sont aussi supportés

ATTENTION !

Vous devez connecter le câble USB de la **Control Box²** à votre ordinateur. Ne connectez pas le câble USB de la **Control Box²** directement sur le port USB de votre produit **LiveCore™**.

Dimensions :

- D 14''x W 7.3'' x H 1.8''
- D 279 mm x W 185 mm x H 46mm

Poids :

- 2.13 Kgs
- 4.7 lbs

Livrée avec :

- 1 x Mallette de transport
- 1 x Clé USB contenant les logiciels d'installation pour Windows et Mac OS*
- 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :

1 an pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.

* Le guide de démarrage rapide et le logiciel d'installation sont également disponible sur www.analogway.com

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Suivez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 (678) 487 6644 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

ANALOG WAY®
Pioneer in Analog, Leader in Digital