NeXtage 16 - 4K - Réf. NXT1604-4K

Puissant mélangeur vidéo-informatique parfaitement seamless de 8x2, basé sur la plateforme **LiveCore™** d'**Analog Way**, processing en temps réel de dernière génération, 4K et Soft Edge Blending.

3G SDI

HDCP Compliant

Full Digital Processing

Up to 4K

LiveCore™

Web RCS

Advanced Layer Management

ENTRÉES

SORTIES

CARACTÉRISTIQUES

NeXtage 16 - 4K en bref

- 8 entrées seamless et 28 connecteurs d'entrée (incl. 2 connecteurs 4K HDMI)
- Format d'entrée jusqu'à 4K 30Hz 4:4:4
- Format de sortie jusqu'à 4K 30Hz 4:4:4
- Sortie Preview/Mosaïque/Monitoring indépendante
- Preview complet de toutes les sources (Preview/Mosaïque/ Monitoring)
- Personnalisation de l'écran de la sortie monitoring (jusqu'à 8 modèles sauvegardés)
- 4 couches scalées parfaitement seamless + 1 fond natif
- Gestion avancée des couches
- Fonction de rotation des sorties (par pas de 90°)
- Effets visuels impressionnants
- Architecture collaborative
- Conception robuste et résistante
- Interface graphique ergonomique et intuitive
- Services à distance
- Alimentation extractible

Pour contrôler le NeXtage 16 - 4K

- Logiciel de contrôle à distance en ligne (Web RCS)
- VCR300 : Vertige™
- SB80-2 : Shot Box²
- SB124T-2: Control Box²
- Drivers Crestron et AMX*

**Disponible sur www.analogway.com*

Option

- 500130: Extension de garantie 2 ans (5 ans au total)
- SPU001: Secure Power unit

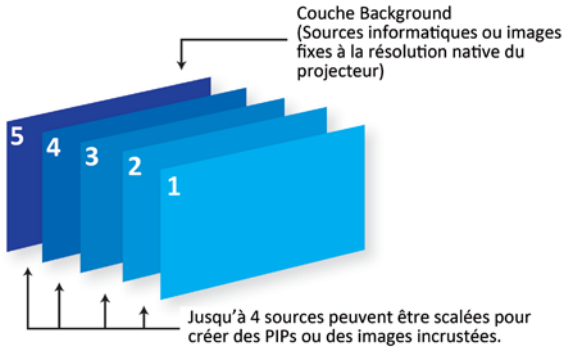

Jusqu'à 4 couches indépendantes parfaitement seamless et scalées par écran, offrant la possibilité de contrôler chaque couche individuellement en temps et transition.

ANALOG WAY®
Pioneer in Analog, Leader in Digital

Caractéristiques clés

▸ 8 entrées seamless et 28 connecteurs

- 4 x HDMI (incl. 2 HDMI 4K 30Hz)
- 6 x DVI-I (2 DVI Dual Link incluses)
- 2 x DisplayPort (4-Lanes)
- 8 x 3G/HD/SD-SDI
- 8 x universelles analogiques (4x HD15 & 4x DVI-A)

▸ 2 sorties et 5 connecteurs

- Universelles analogiques (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link disponible sur la sortie #1, HDMI 4K disponible sur la sortie #2 via un connecteur DVI)
- 3G/HD/SD-SDI
- Cage pour module vidéo optique SFP

▸ Caractéristiques & effets

- Jusqu'à 4 couches scalées parfaitement seamless par écran
- Fond natif indépendant
- 144 presets
- 100 mémoires d'images Frames et Logos
- Frames et Logos entièrement redimensionnables
- True A/B mix (Mixage au T-bar sans restriction d'utilisation)
- Capacité de sortie jusqu'à 2560x1600 et 4K
- **4** affichages pour la sortie Monitoring : Full Preview, Mosaïque Live, Monitoring et Recording
- Configurations d'affichage : Mixer, Hybrid, Hard Edge & Soft Edge embarqué
- Modularité associative : jusqu'à 4 unités liées ensemble
- Luma/Chroma Key/Titrage DSK
- Bordure des couches: Edge/Smooth/Shadow/Smooth Edge (Edge: couleur/largeur/hauteur)
- Nouveaux outils pour les couches : Transitions, Effets, Speed, Timing, Faders, Strobe, Mirror,...
- Nombreux effets: Cut, Dissolve, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparency, Luma/Chroma Key, Titrage DSK
- Nouveau logiciel de contrôle à distance en ligne pour plusieurs utilisateurs : **Web RCS**
- Outils à distance
- Services à distance

Web RCS

- La **Web RCS** offre une interface graphique ergonomique divisée en 3 parties indépendantes : « Setup », « Edit » et « Live ». Un mode assistant indique comment configurer facilement pas à pas la machine.
- Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l'écran, les opérateurs peuvent facilement préparer et contrôler l'intégralité de leurs shows depuis l'interface.
- Un mode Séquences innovant permet d'organiser facilement ses presets grâce au glisser-déposer.

En complément de ses 2 sorties principales, le **NeXtage 16 - 4K** dispose d'une sortie Dual-Link indépendante pour le monitoring. Cette sortie spécifique offre diverses options d'affichage, assurant un monitoring sûr et un contrôle impeccable du show. Toutes les images sont « live » et peuvent être nommées via la Web RCS. Des informations supplémentaires sur chaque source sont également disponibles directement sur les différentes images « live ».

Full Preview

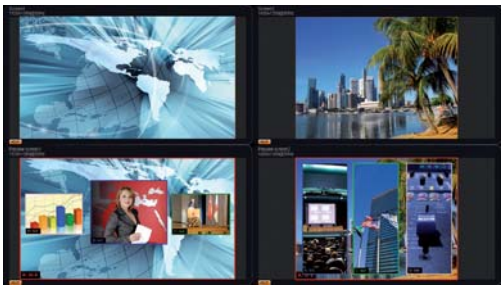

Mosaïque Live

Dimensions :
- ▶ D 21.41''x W 17.51'' x H 5.23''[1]
- ▶ D 544 mm x W 444.8 mm x H 133 mm[1]

Poids :
- ▶ 14 Kgs
- ▶ 30.86 lbs

Alimentation :
100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 225 W

Livré avec :
- ▶ 1 x Cordon d'alimentation
- ▶ 1 x Câble croisé Ethernet (pour le contrôle système)
- ▶ 1 x Connecteur MCO 10pin
- ▶ 1 x Logiciel de contrôle à distance en ligne inclus et embarqué dans l'appareil
- ▶ 1 x Kit de montage en rack (poignées avant et support arrière)
- ▶ 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie:
3 ans pièces et main d'oeuvre, retour dans nos locaux.

* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponible sur www.analogway.com

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

[1] Poignées non-incluses

Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 678 487 6644 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

Suivez-nous